


Programmazione telecomando FAAC TML 433 SLR – XT433 SL



Prima di iniziare la procedura, verifica che il ponticello LK1 all'interno del vano batteria del TML funzionante, sia integro (non tagliato).

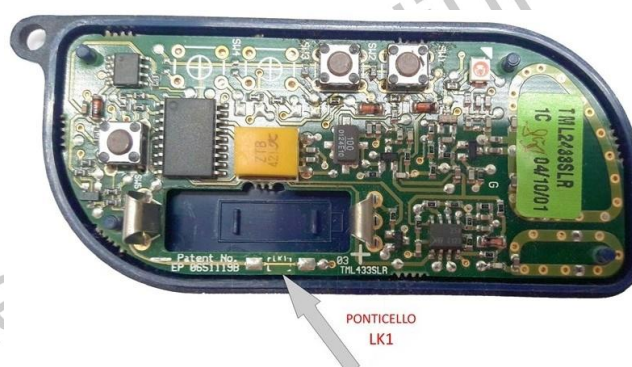

Fate attenzione! se invertite la procedura partendo dal telecomando da programmare, cancellerete il codice sul telecomando funzionante, irreversibilmente.

Fase 1) Metti di fronte i due telecomandi, premi il tasto che vuoi copiare sul telecomando funzionante e non lasciarlo fino al termine della programmazione.

Fase 2) Premi ora lo stesso tasto sul telecomando da programmare (quello di fronte) e attendi che il led sul nuovo telecomando ti segnali con due lampeggi per poi rimanere a luce fissa, la corretta programmazione.

Fase 3) Rilascia prima il dito sul tasto del telecomando appena programmato e subito dopo il dito sul telecomando funzionante.

Ora puoi provare il nuovo telecomando.