

Telecomandi ACM

manuale per la programmazione

Modelli: AC/1621322 - Mhz 433,92 - AC/1621324 Mhz 433,92 - AC/1621325 Mhz 433,92


Programmazione radiocomando per cancelli

La duplicazione va fatta sulla centralina dopo averla aperta.

La programmazione del nuovo telecomando è eseguita nel seguente modo:

1. Premere il tasto SEL, sulla centralina
2. il LED Code inizia a lampeggiare, sul lampeggio del LED Code premere il tasto del nuovo telecomando che si vuole programmare
3. il Led Code rimarrà acceso permanentemente, rilasciare il tasto del nuovo telecomando.

La programmazione è completata

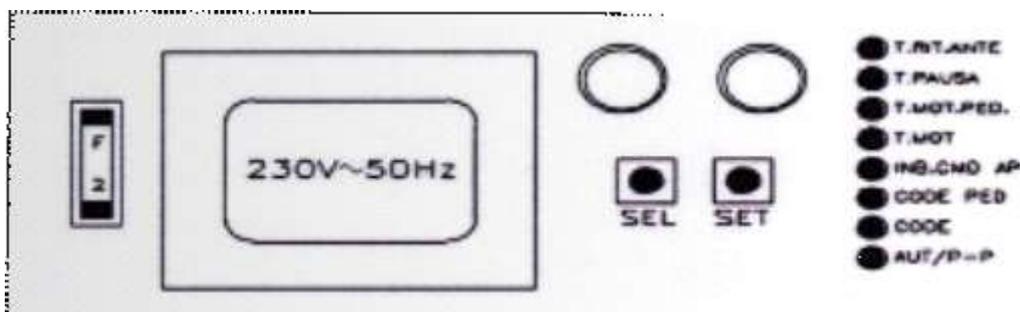

Procedura per la duplicazione radiocomandi per tapparelle

L'entrata in programmazione è possibile solo attraverso il radiocomando "MADRE"

1. Premere e mantenere premuti ambedue i tasti del radiocomando "MADRE" finché il motoriduttore non segnalerà, tramite due movimenti brevi della tapparella, uno di salita e l'altro di discesa, l'entrata in programmazione;
 2. Premere un tasto del nuovo radiocomando da memorizzare; a questo punto il "Tronic" memorizza il nuovo radiocomando ed esce automaticamente dallo stato di programmazione.
- Qualora si volessero memorizzare ulteriori radiocomandi ripetere l'operazione.