


ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE SEA ROLLING CODE

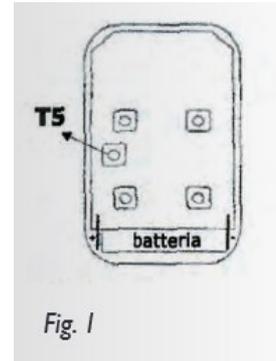

- 1- Avvicinarsi all'automazione in prossimità della radio ricevente.
- 2- Aprire il telecomando funzionante e premere il tastino T5 (vedi figura schematizzata).
- 3- La ricevente entrerà in modalità apprendimento per la memorizzazione di un nuovo radiocomando. Entro 18 secondi premere uno dei tasti del nuovo telecomando da programmare.
- 4- Attendere 10 secondi e provare il nuovo telecomando.

Se i tasti del vecchio telecomando funzionante sono entrambi memorizzati sulla ricevente, su quello nuovo verranno memorizzati gli identici tasti.

Nel caso in cui la programmazione NON fosse avvenuta con successo, procedere come segue:

- 1- Aprire la centralina e agire direttamente sulla scheda ricevente.
- 2- Premere e rilasciare il pulsante MEMO (potrebbe esserci scritto anche REC, ERC, PROG). Il led si accende oppure lampeggia.*
- 3- Premere per 1 secondo il tasto del nuovo telecomando.
- 4- Rilasciare il tasto. Il led sulla ricevente si spegne entro 10 secondi.
- 5- Ora provare il nuovo telecomando.

*ATTENZIONE: Se si tiene premuto il tasto MEMO sulla ricevente per 5 secondi verranno cancellati tutti i telecomandi già memorizzati in precedenza.

