

IT Radiocomando

► BATTERIA E APERTURA

Aprire il guscio con l'aiuto di un cacciavite a stella per rimuovere la vite di bloccaggio. In caso di sostituzione delle batterie verificare la corretta polarità. Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Consegnare le batterie agli appositi centri per lo smaltimento.

► AUTOGENERAZIONE CODICI [1]

Il radiocomando nasce dalla fabbrica solo con un codice di collaudo sul primo pulsante, il resto è vuoto. Questa procedura genera nuovi codici per tutti i pulsanti e cancella quelli precedentemente memorizzati.

20 BIT

- Premere pulsante **1 C** e subito dopo il pulsante **4 E** mantenendoli premuti entrambi.
- Il led **D** ora lampeggia lentamente.
- Attendere circa 8 secondi e inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare il pulsante **1 C** e dopo qualche istante il pulsante **4 E**

ROLLING HCS

- Premere il tasto **1 C** e poi il tasto **4 E** mantenendoli premuti entrambi.
- Il led **D** ora lampeggia lentamente. Attendere circa 8 secondi e inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare il pulsante **1 C** il led rosso continua a lampeggiare.
- Premere e rilasciare il tasto **1 C**
- Il led segnala l'avvenuta operazione

Ora in ogni pulsante si è generato un codice diverso su più di un miliardo di combinazioni diverse.

► APPRENDERE UN CODICE [2]

- Premere pulsante **1 C** e subito dopo il pulsante **4 E**, rilasciarli contemporaneamente. Il led **D** rimane acceso per 5 secondi, **è il tempo limite per la programmazione.**
- Durante questo tempo premere e mantenere premuto il pulsante scelto per la copia, può essere indifferentemente 1, 2, 3, 4.
- Premere e mantenere premuto il pulsante del radiocomando **X** compatibile di cui si vuole copiare il codice ed avvicinarli come indicato nella foto **2**, facendo in modo che l'antenna del radiocomando da copiare **X**, solitamente posta nella parte anteriore (verificare sempre la posizione aprendo il TX), sia vicinissima al componente ricettivo del SMART-CB.
- Il led **D** trillerà per un attimo irregolarmente per poi lampeggiare regolarmente ad indicare l'avvenuto apprendimento.

► FUNZIONE 12 TASTI [3-4]

Lo SMART CB 6 pulsanti, consente di attivare la funzione 12 tasti: Per attivare questa funzione:


- Premere il pulsante **3** e poi il pulsante **2** mantenendoli premuti entrambi.
 - Attendere qualche secondo e il led **D** inizierà a lampeggiare velocemente.
- Per disattivare la funzione 12 tasti ripetere la stessa operazione usata per attivarla.

Dopo aver premuto i pulsanti **5** o **6**, si avrà un tempo limite per premere un pulsante da 1 a 4, dopodichè quest'ultimi faranno accedere di nuovo al primo gruppo di 4 pulsanti.

ATTENZIONE

Con la funzione 12 TASTI attivata, solo i primi 4 pulsanti saranno in grado di apprendere codici da un altro telecomando, gli altri 8 trasmetteranno il codice autogenerato. Di conseguenza, è consigliabile eseguire la procedura di autogenerazione codici prima di attivare la funzione 12 TASTI.

3 FUNZIONE 12 TASTI 12 BUTTONS FUNCTION

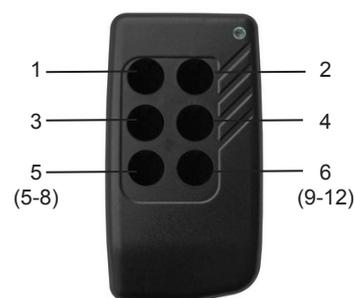

4 SEQUENCE OF PRESSURE

PULSANTE/BUTTON		PULSANTE/BUTTON
1		1
2		2
3	→	3
4		4
5		5+1
6	→	5+2
7		5+3
8		5+4
9		6+1
10		6+2
11	→	6+3
12		6+4

► BATTERY AND OPENING OF THE REMOTE CONTROL [1]

Open the case with a screwdriver removing fixing screw. When the battery is replaced, check the polarity. Keep the battery away from children. Dispose of the old battery in the correct manner and according to your local regulations.

► CODE GENERATION [2]

The remote control has already a production test code in the first button, the others buttons haven't got any code. This operation create new codes for all buttons and cancel all previous codes.

20 BIT

- Push the button **1 C** and after the button **4 E** and keep both pressed.
- The LED **D** now is flashing slowly.
- Wait at about 8 seconds and it will start to flashing faster.
- Leave the button **1** and after a while the button **4 E**

ROLLING HCS

- Push the button **1 C** and after the button **4 E** and keep both pressed.
- The LED **D** now is flashing slowly.
- Wait at about 8 seconds and it will start to flashing faster.
- Leave the button **1** and after Push and leave the button **1**

Now every button has a generated code from millions of different combinations.

► HOW TO LEARN A CODE [3]

- Push the button **1 C** and after a while the button **4 E** and leave them in the same time.
- The led **D** is flashing for 5 seconds, **and this is the time to memorise the original code.**
- During this time press and keep pressed one button where you want to memorize the code (you can choose from the button 1,2,3,4)
- Press and keep pressed the button of the original remote control **X** as shown in the picture no.2, pay attention that the antenna of the original remote control **X**, usually in front of the remote control (check it by opening the remote control) should be as near as possible of the antenna of the SMART-CB.

The light **D** flashes rapidly for a while and then it flashes regularly to confirm that the code has been copied.

► 12 BUTTONS FUNCTION [2-4]

SMART CB has 6 channels with the possibility to activate 12 channels

To execute the procedure make as follow:

- Press button 3 and then button 2 and keep pressed both
- Wait for a while until the LED start flashing faster.

To deactivate the 12 buttons function repeat the same procedure as before.

WARNING

Concerning the 12 buttons function, only the 4 buttons can memorize codes from another remote control, the rest 8 buttons work in self-learning.

It is better to activate the self-learning procedure before activating the 12 channels function.

After pressing the button 5 or 6 you have a limit time to press button 1 and 4, after that you can use the first group of 4 buttons.

■ Dichiarazione di conformità
■ Conformity declaration

■ Il radiocomando SMART-CB é conforme ai requisiti essenziali delle seguenti norme:
 ■ The remote control SMART-CB corresponds to the essential norms:

ETSI EN 301 489-3 **EN 300 220-1**
EN 300 220-3 **EN 60950: 1997**

■ Io sottoscritto amministratore Ernestino Bandera, dichiaro che: l'apparato sopra definito è stato provato nella configurazione tipica di installazione e soddisfa i requisiti essenziali di protezione delle direttive:

■ Me Ernestino Bandera the administrator, declares that the remote control has been tested in a typical installation and satisfies all essential requirements of the directives:

99/5/CE

Ernestino Bandera
 Busto Arsizio, 17.09.2007


■ Frequenze di trasmissione autorizzate
■ Permitted transmission frequency

EU 433,92Mhz

