


Sistema Normsthal Magic 600

16 - Apprendimento/Cancellazione dei telecomandi

Apprendimento del telecomando

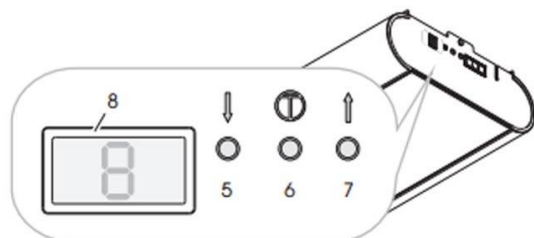

Messaggio del display

Messaggi di Stato dell'automazione



A la porta è totalmente aperta (OPEN)

B la porta è tra le due posizioni

C la porta è totalmente chiusa (CLOSE)

- Per la programmazione fare riferimento al disegno del pannello di controllo del Normsthal Magic 600 che vedete a sinistra.

1) Durante uno dei 3 messaggi di stato A, B o C premere i pulsanti con le frecce simultaneamente per circa un secondo (sono

indicati con i numeri 5 e 7). Sul display lampeggerà la lettera **F**

2) Premere il tasto che volete programmare sul telecomando, la lettera F smetterà di lampeggiare. (è il segnale di ricezione del segnale dal telecomando)

Eliminazione di tutti i telecomandi dalla memoria (reset della radio)

1) Durante uno dei 3 messaggi di stato A, B o C premere i pulsanti con le frecce simultaneamente per circa sei secondi (sono indicati con i numeri 5 e 7). Sul display lampeggerà la lettera **F**.

2) Dopo 3 secondi riapparirà il messaggio di stato dell'automazione sul display e i telecomandi saranno stati cancellati dalla memoria.

Principali telecomandi funzionanti con l'automazione Magic 600

Telecomando Normstahl RCU 433 4K Keeloq - 433.92 MHz

Telecomando Normstahl RCU 433 2K Keeloq - 433.92 Mhz

Telecomando Normstahl EA433 2K - 433.92 Mhz

Telecomando Normstahl EA433 4K - 433.92 Mhz

Telecomando Full-F2N Multi