


Programmazione telecomando SEA a codice fisso.

CLONAZIONE SEMPLICE ED INTUITIVA TRA SEA SMART DUAL COPY O TRA SEA COCCINELLA COPY

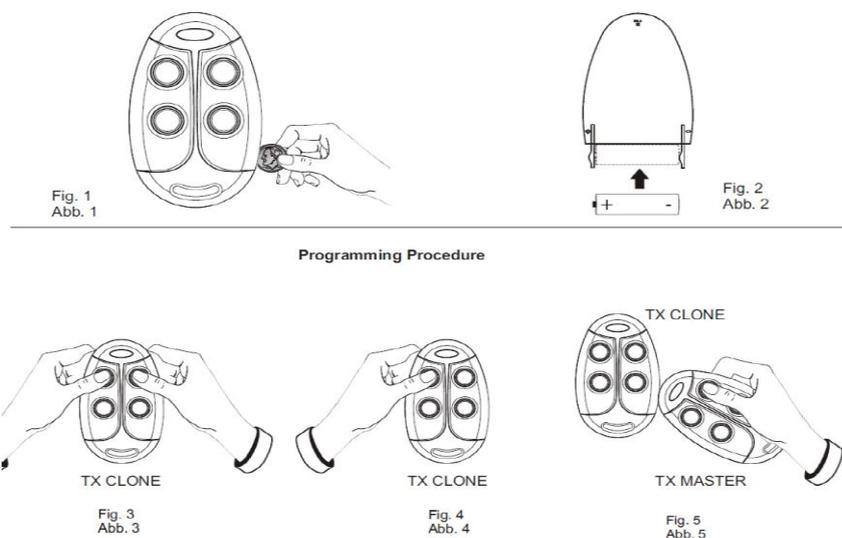

Occorre tenere premuti per alcuni secondi i primi 2 tasti del nuovo telecomando e non appena il led inizia a lampeggiare velocemente la funzione clonazione è attiva.

Da questo momento puoi selezionare il tasto su cui vuoi copiare il codice dell'altro trasmettitore esistente.

Una volta selezionato il tasto basta avvicinare i 2 trasmettitori e premere il tasto del trasmettitore in uso.

Il led segnalerà a questo punto l'avvenuta clonazione. L'operazione di clonazione può funzionare solo tra telecomandi SEA anche di diverso modello purché siano della stessa frequenza (no rolling code).